

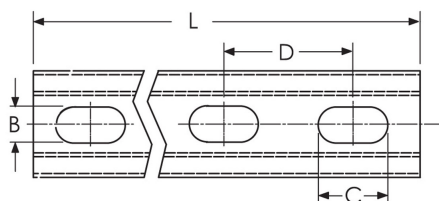


# LAC 41x41x1,5 mm

Profilskinne for diverse installasjoner

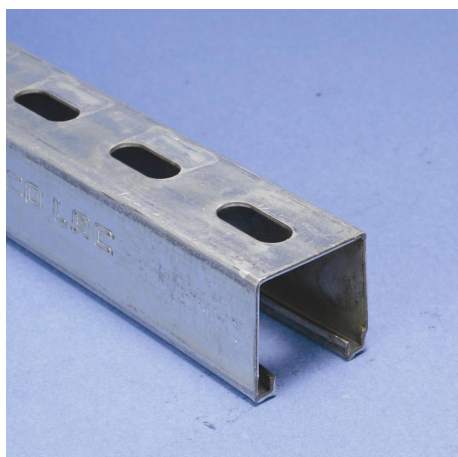

EI.Nr	Type	P	L m	Pakning
1342843	LAC 20-1	1	2	10
1342844	LAC 20-2	2	2	1
1340456	LAC 30-1	1	3	10
1340460	LAC 30-3	3	3	10
1340457	LAC 60-1	1	6	10
1340461	LAC 60-3	3	6	10

\*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

## Teknisk info:

---

Utført i stål.

Korrosjonsbeskyttelse P1: Elektrolytisk forsinket 8-15 mikron. Egnet i ikke-korrosivt miljø.

Korrosjonsbeskyttelse P2: Rustfritt stå. Egnet for bruk innendørs og utendørs i ikke-korrosivt miljø, eller i svakt korrosivt miljø.

Korrosjonsbeskyttelse P3: Varmforsinket. Sinklaget er 50-70 mikron. Kan brukes inn og ute på fuktige steder i svakt korrosivt miljø.