


CAC

Profilskinne for diverse installasjoner.

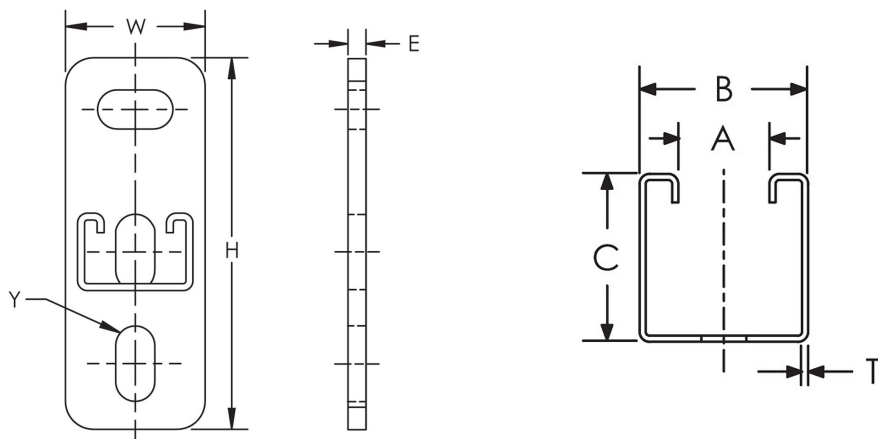

El.Nr	Type	L mm	P	Pakning
1342845	CAC 20-1	200	1	20
1342846	CAC 20-3	200	3	20
1342847	CAC 30-1	300	1	10
1342848	CAC 30-2	300	2	20
1342849	CAC 30-3	300	3	10
1342850	CAC 45-1	450	1	5
1342851	CAC 45-2	450	2	10
1342852	CAC 45-3	450	3	5
1342853	CAC 50-1	500	1	5
1342854	CAC 50-3	500	3	5
1342855	CAC 60-1	600	1	1
1342856	CAC 60-2	600	2	1
1342857	CAC 60-3	600	3	1

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

Teknisk info:

Utført i stål.

Korrosjonsbeskyttelse P1: Elektrolytisk forsinket 8-15 mikron. Egnet i ikke-korrosivt miljø.

Korrosjonsbeskyttelse P2: Rustfritt stå. Egnet for bruk innendørs og utendørs i ikke-korrosivt miljø, eller i svakt korrosivt miljø.

Korrosjonsbeskyttelse P3: Varmforsinket. Sinklaget er 50-70 mikron. Kan brukes inn og ute på fuktige steder i svakt korrosivt miljø.