



EC

För montering av rör från 16-50 mm.

Alla EC fäste kan monteras ihop med varandra oavsett vilken dimension av rörfäste som används.

EC fästet kan monteras med rörfästet

Al
Kä
Es
på

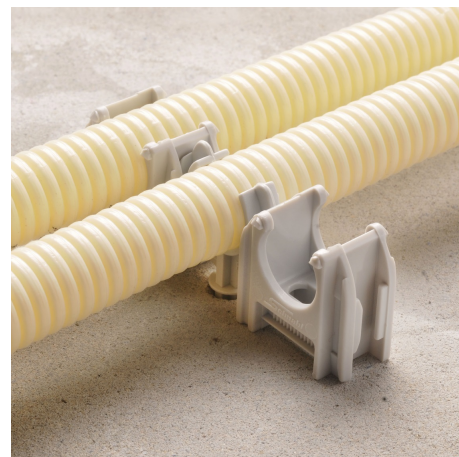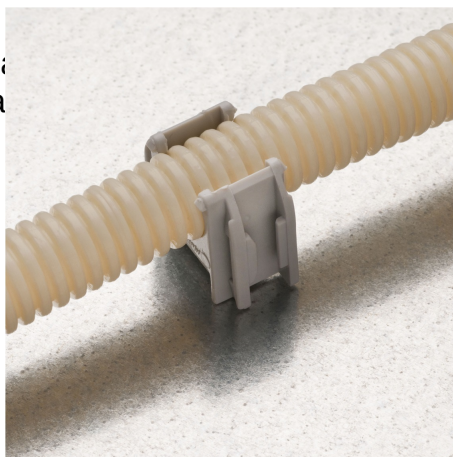

E.Nr	Typ	Färg	Ø mm	Packning
1500894	EC 16	Grå	16	100
1500451	EC 20	Grå	20	500*
1500451	EC 20	Grå	20	500*
1500450	EC-16	Grå	16	600*
1500450	EC 16	Grå	16	600*
1500895	EC 20	Grå	20	100
1500896	EC 25	Grå	25	100
1500897	EC 32	Grå	32	50
1500898	EC 40	Grå	40	50
1500899	EC 50	Grå	50	50

*Levereras i robust plasthink.

Teknisk info:

Utförd i UV-stabiliserad, halogenfri och korrosjonsfri Polyamid. -20 - +85°C. Dragkraft 40kg. Bor Ø 6mm.