


S

S-krok for diverse oppheng.

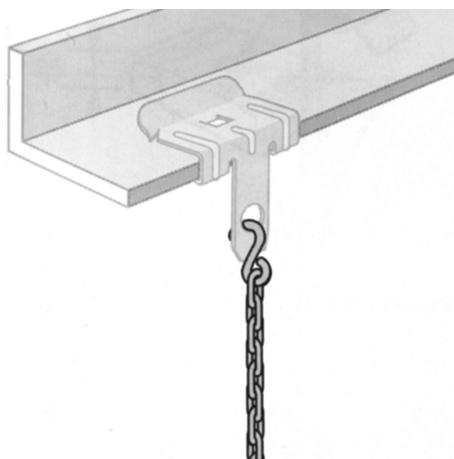

El.Nr	Type	Ø mm	P	NS kg	Pakning
1341105	S30	3	1	12	100
1341099	S40	4	1	25	100

*Se FDV dokument for korrosjonsbeskyttelse.

Teknisk info:

Utført i stål.

Korrosjonsbeskyttelse P1: Elektrolytisk forsinket 8-15 mikron. Egnet i ikke-korrosivt miljø.